

Работна температура: -60C до 280C

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 3

Дебелина Диаметър (мм) : 4.5mm



Прави Снадки

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
25	34	100	TP-SIL0025BL(BK)
32	41	100	TP-SIL0032BL(BK)
45	54	76	TP-SIL0045BL(BK)
51	60	76	TP-SIL0051BL(BK)
57	66	76	TP-SIL0057BL(BK)
60	69	76	TP-SIL0060BL(BK)
63	72	76	TP-SIL0063BL(BK)
70	79	76	TP-SIL0070BL(BK)
76	85	76	TP-SIL0076BL(BK)
89	98	76	TP-SIL0089BL(BK)
102	111	76	TP-SIL00102BL(BK)

Прави 1000мм

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
6	15	1000	TP-SIL1006BL(BK)
8	17	1000	TP-SIL1008BL(BK)
10	19	1000	TP-SIL10010BL(BK)
12	21	1000	TP-SIL10012BL(BK)
16	25	1000	TP-SIL10016BL(BK)
20	29	1000	TP-SIL10020BL(BK)
25	34	1000	TP-SIL10025BL(BK)
32	41	1000	TP-SIL10032BL(BK)
38	47	1000	TP-SIL10038BL(BK)
45	54	1000	TP-SIL10045BL(BK)



Прави Оребрена

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
51	60	90	TP-SIL-H51BL(BK)
57	66	90	TP-SIL-H57BL(BK)
60	69	90	TP-SIL-H60BL(BK)
63	72	90	TP-SIL-H63BL(BK)
70	79	90	TP-SIL-H70BL(BK)
76	85	90	TP-SIL-H76BL(BK)
89	98	90	TP-SIL-H89BL(BK)



Работна температура: -60C до 280C

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 3

Дебелина Диаметър (мм) : 4.5мм




Прави Оребрена - 2 ребра

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
45	55	240	TP-SIL-H2-45BL(BK)
51	60	230	TP-SIL-H2-51BL(BK)
57	66	230	TP-SIL-H2-57BL(BK)
63	72	230	TP-SIL-H2-63BL(BK)
76	85	230	TP-SIL-H2-76BL(BK)



Прави Оребрена - 4 ребра

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
51	60	230	TP-SIL-H4-51BL(BK)
57	66	230	TP-SIL-H4-57BL(BK)
63	72	230	TP-SIL-H4-63BL(BK)
76	85	230	TP-SIL-H4-76BL(BK)

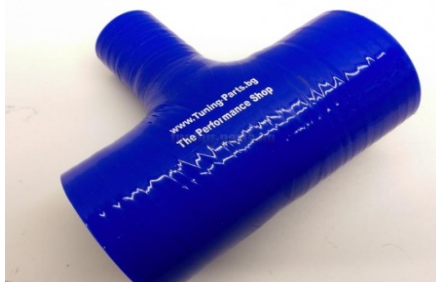

T Снадки

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
51 - 25	60 - 34	140	TP-SIL005125BL(BK)
51 - 32	60 - 41	150	TP-SIL005132BL(BK)
57 - 25	66 - 34	120	TP-SIL005725BL(BK)
57 - 32	66 - 41	150	TP-SIL005732BL(BK)
57 - 51	66 - 60	102	TP-SIL005751BL(BK)
63 - 25	72 - 34	120	TP-SIL006325BL(BK)
63 - 32	72 - 41	150	TP-SIL006332BL(BK)
76 - 12	85 - 21	140	TP-SIL007612BL(BK)
63 - 51	72 - 60	102	TP-SIL006351BL(BK)
76 - 16	85 - 25	140	TP-SIL007616BL(BK)
76 - 38	85 - 47	150	TP-SIL007638BL(BK)
76 - 51	85 - 60	102	TP-SIL007651BL(BK)
102 - 12	111 - 21	140	TP-SIL0010212BL(BK)
102 - 16	111 - 25	140	TP-SIL0010216BL(BK)



Редуциращи T Снадки

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
57 - 63 / 24	66 - 72 / 33	140	TP-SIL005763BL(BK)
51 - 57 / 24	60 - 66 / 33	140	TP-SIL005157BL(BK)
51 - 63 / 24	60 - 72 / 33	140	TP-SIL005163BL(BK)
63 - 76 / 24	72 - 85 / 33	140	TP-SIL006376BL(BK)
60 - 70 / 24	70 - 80 / 33	120	TP-SIL006070BL(BK)



Работна температура: -60C до 280C

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 3

Дебелина Диаметър (мм) : 4.5мм

Редуциращи Прави

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
25 - 32	34 - 41	76	TP-SIL005763BL
25 - 38	34 - 47	76	TP-SIL005763BL
32 - 38	41 - 47	76	TP-SIL003238BL(BK)
32 - 45	41 - 54	76	TP-SIL003245BL(BK)
38 - 51	47 - 60	76	TP-SIL003851BL(BK)
45 - 51	54 - 60	76	TP-SIL004551BL(BK)
45 - 57	54 - 66	76	TP-SIL004557BL(BK)
45 - 63	54 - 72	76	TP-SIL004563BL(BK)
51 - 57	60 - 66	76	TP-SIL005157BL(BK)
51 - 63	60 - 72	76	TP-SIL005163BL(BK)
51 - 70	60 - 79	76	TP-SIL005170BL(BK)
51 - 76	60 - 85	76	TP-SIL005176BL(BK)
57 - 63	66 - 72	76	TP-SIL005763BL(BK)
57 - 70	66 - 79	76	TP-SIL005770BL(BK)
57 - 76	66 - 85	76	TP-SIL005776BL(BK)
60 - 70	69 - 79	76	TP-SIL006070BL
63 - 70	72 - 79	76	TP-SIL006370BL(BK)
63 - 76	72 - 85	76	TP-SIL006376BL(BK)
63 - 83	72 - 92	76	TP-SIL006383BL(BK)
70 - 83	79 - 92	76	TP-SIL007083BL(BK)
70 - 89	79 - 98	76	TP-SIL007089BL(BK)
76 - 83	85 - 92	76	TP-SIL007683BL(BK)
76 - 89	85 - 98	76	TP-SIL007689BL(BK)
76 - 102	85 - 111	76	TP-SIL0076102BL(BK)
89 - 102	98 - 111	76	TP-SIL0089102BL(BK)



Редуциращи 45 Градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
51 - 57	60 - 66	50/60	TP-SIL455157BL(BK)
51 - 63	60 - 72	50/60	TP-SIL455163BL(BK)
57 - 63	66 - 72	50/60	TP-SIL455763BL(BK)
57 - 76	66 - 85	50/60	TP-SIL455776BL(BK)
63 - 70	72 - 79	50/60	TP-SIL456370BL(BK)
63 - 76	72 - 85	50/60	TP-SIL457663BL(BK)
70 - 76	79 - 85	50/60	TP-SIL457076BL(BK)
76 - 89	85 - 98	50/60	TP-SIL457689BL(BK)
76 - 102	85 - 111	50/60	TP-SIL4576102BL(BK)
89 - 102	98 - 111	50/60	TP-SIL4589102BL(BK)



Работна температура: -60C до 280C

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 3

Дебелина Диаметър (мм) : 4.5мм

Редуциращи 90 Градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
25 - 32	34 - 41	102	TP-SIL902532BL(BK)
25 - 38	34 - 47	102	TP-SIL902538BL(BK)
32 - 38	41 - 47	102	TP-SIL903238BL(BK)
32 - 45	41 - 54	102	TP-SIL903245BL(BK)
51 - 57	60 - 66	102	TP-SIL905157BL(BK)
51 - 63	60 - 72	102	TP-SIL905163BL(BK)
57 - 63	66 - 72	102	TP-SIL905763BL(BK)
57 - 76	66 - 85	102	TP-SIL905776BL(BK)
63 - 70	72 - 79	102	TP-SIL906370BL(BK)
63 - 76	72 - 85	102	TP-SIL906376BL(BK)
70 - 76	79 - 85	102	TP-SIL907076BL(BK)
76 - 89	85 - 98	102	TP-SIL907689BL(BK)
76 - 102	85 - 111	102	TP-SIL9076102BL(BK)
89 - 102	98 - 111	102	TP-SIL9076102BL(BK)



Колена 45 градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
12	21	102	TP-SIL4512BL(BK)
16	25	102	TP-SIL4516BL(BK)
20	29	102	TP-SIL4520BL(BK)
25	34	102	TP-SIL4525BL(BK)
32	41	102	TP-SIL4532BL(BK)
38	47	102	TP-SIL4538BL(BK)
45	54	102	TP-SIL4545BL(BK)
51	60	102	TP-SIL4551BL(BK)
57	66	102	TP-SIL4557BL(BK)
60	69	102	TP-SIL4560BL(BK)
63	72	102	TP-SIL4563BL(BK)
70	79	102	TP-SIL4570BL(BK)
76	85	102	TP-SIL4576BL(BK)
89	98	102	TP-SIL4589BL(BK)
102	111	102	TP-SIL45102BL(BK)



Работна температура: -60C до 280C

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 3

Дебелина Диаметър (мм) : 4.5мм



Колена 90 градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
12	21	102	TP-SIL9012BL(BK)
16	25	102	TP-SIL9016BL(BK)
20	29	102	TP-SIL9020BL(BK)
25	34	102	TP-SIL9025BL(BK)
32	41	102	TP-SIL9032BL(BK)
38	47	102	TP-SIL9038BL(BK)
45	54	102	TP-SIL9045BL(BK)
51	60	102	TP-SIL9051BL(BK)
57	66	102	TP-SIL9057BL(BK)
60	69	102	TP-SIL9060BL(BK)
63	72	102	TP-SIL9063BL(BK)
70	79	102	TP-SIL9070BL(BK)
76	85	102	TP-SIL9076BL(BK)
89	98	102	TP-SIL9089BL(BK)
102	111	102	TP-SIL90102BL(BK)

Колена 135 градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
51	60		TP-SIL13551BL
57	66		TP-SIL13557BL
63	72		TP-SIL13563BL

Редуциращи Колена 135 градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
51 - 57	60 - 66		TP-SIL1355157BL
51 - 63	60 - 72		TP-SIL1355163BL
57 - 63	66 - 72		TP-SIL1355763BL

Колена 180 градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
51	60		TP-SIL18051BL
57	66		TP-SIL18057BL
63	72		TP-SIL18063BL

Редуциращи Колена 180 градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Номер Артикул
51 - 57	60 - 66		TP-SIL1805157BL
51 - 63	60 - 72		TP-SIL1805163BL
57 - 63	66 - 72		TP-SIL1805763BL

Работна температура: -60C до 280C

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Дебелина Диаметър (мм) : 3.5мм

Вакуум маркучи

Цена EURта за 1 метър!



Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Обща Дължина	Номер Артикул
2	9	1000	TP-VAK10002BL(BK)
3	10	1000	TP-VAK10003BL(BK)
4	8	1000	TP-VAK10004-8BL
4	11	1000	TP-VAK10004BL(BK)
5	12	1000	TP-VAK10005BL(BK)
6	13	1000	TP-VAK10006BL(BK)
8	14	1000	TP-VAK10008BL(BK)
10	17	1000	TP-VAK100010BL(BK)

T скоби



Вътрешен Диаметър (мм)			Номер Артикул
25 + 8			
32 + 8			
38 + 8			
45 + 8			
51 + 8			
57 + 8			
60 + 8			
63 + 8			
70 + 8			
76 + 8			
83 + 8			
90 + 8			
96 + 8			
102 + 8			